

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BH30/803

Brushless 

Uso Intensivo 

Codificador Digital 

Fim de curso mecânico 




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN./PALETE
BH30/803	Motoredutor electromecânico BRUSHLESS baixa tensão, para utilizar super intensivo, com codificador nativo a bordo, irreversível, ideal para portões corredeiros até 1000 kg, com controlador digital incorporada série B70. Completo com base de fixação com tirantes e fim de curso mecânico. Com recetor rádio de 2 canais instalado a bordo.	44

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO

Peso max do portão	1000 kg
Alimentação da linha	230V AC - 50/60Hz
Consumo em stand-by	0,5W
Alimentação do motor	24V
Potência	340W
Frequência de uso	Uso intensivo
Impulso	880N
Temperatura de funcionamento	-20+55°C
Grau de protecção	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidade	12 m/min (0.20 m/s)
Fim de curso	Mecânico
Unidade de controle instalado a bordo	B70/1DC
Encoder	Encoder nativo digital + Magnético Digital SENSORED de 4096 PPR
Bateria de emergência	Opcional 2 Baterias internas 12V DC 1,2 Ah - Opcional 2 baterias externas 12V DC 4,5 Ah
Tipo engrenagem em saída	Z15/mod 4


Ciclos de manobra por dias (abertura/encerramento - 24 horas non-stop)	1300
Dimensões max produto mm (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Peso do produto embalado (Kg)	12,3
Número de boxes por palete/box	44

DIMENSÕES

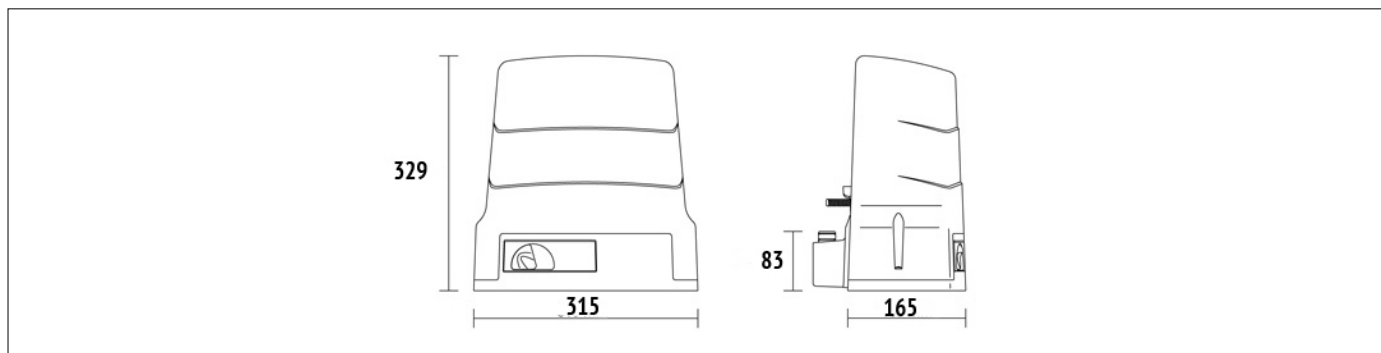


DIMENSÕES

PREPARAÇÕES

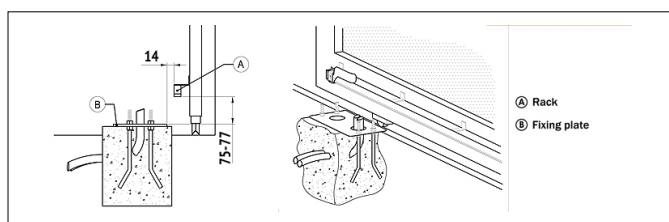

PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO STANDARD

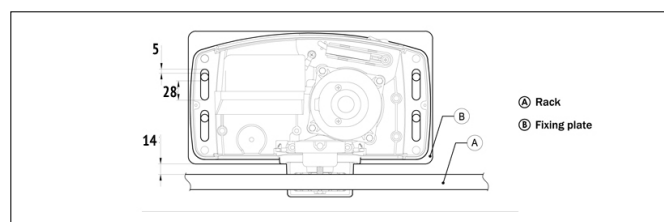

PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO STANDARD

PRODUTOS ACESSÓRIOS



B71/BC
Carregador de baterias para controladores digitais Brushless B70/1DC - B70/1T.




BT12V12
Bateria 12V 1.2 Ah (1 pc).




BT12V45
Bateria 12V 4.5 Ah (1 pc).




KT214/SA
Placa de adaptação completa com tirantes e parafusos para série H30.



KT214/SC
Placa de adaptação completa com tirantes e parafusos para série H30.



KT214/SF
Placa de adaptação completa com tirantes e parafusos para série H30.



KT214/SN
Placa de adaptação completa com tirantes e parafusos para série H30.



KT221
Placa de fixação elevada para série H30 (+3,5 cm).



HT418
Caixa externa sem baterias, para baterias BT12V45 4.5 Ah.



HT421
Caixa externa sem baterias, para baterias BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) e BT12V120 (12 Ah), até um máximo de 3 baterias.



GA550
Cremalheira em aço 22x22x1000 zincado, módulo 4.




GA551
Cremalheira em aço 22x22x1000 zincado, módulo 4 completa com espaçadores e parafusos.



GA554
Embalagem de 6 espaçadores (2,5 cm) com parafusos.



GA557
Cremalheira Roger Technology em nylon, módulo 4 a 6 engates, L. 1000.



LT330
Kit para transmissão por corrente para a série BH30 - H30.



LT334
Peça de corrente 1/2" X 5/16" de 5 metros para LT330 com junta.